

ZULLEN WE SAMEN UW PRODUCTEN SEALEN?



HS-600

AVC Sealing Solutions is een dynamisch bedrijf met jarenlange ervaring en een heldere ambitie: wij willen de beste zijn in onze markt. En daarin zijn we een eind op weg. Al bouwen we door onderzoek en ontwikkeling voortdurend onze know-how verder uit. Wij spreken als het om onze - nou ja, uiteindelijk uw - machines gaat liever niet van een assortiment, maar van oplossingen. Want als specialist op het gebied van seal- en krimpverpakkingen bieden we per klant een volledig, op de bestaande en gewenste situatie afgestemd ontwerp. Per klant wordt een machine door ons geproduceerd van de hoogst mogelijke kwaliteit. Bovendien wordt deze bij de klant startklaar geïnstalleerd. Het betreft elke keer weer technisch hoogwaardige, effectieve en vooral ook economische verpakingsoplossingen. Door onze brede ervaring zijn wij zeer goed in staat - liefst al in een vroeg stadium - mee te denken over uw verpakingsvraagstukken. Een gemotiveerd team vakmensen staat in de startblokken om keer op keer te laten zien dat we de beste zijn in ons vak en dat we daardoor in staat zijn om tegen scherpe prijzen te leveren.



HOEKSEALERS HS-400, 500 of 600

Veel van onze afnemers bestellen Hoeksealers zonder krimptunnelgedeelte. De Hoeksealers zijn te combineren met een Krimptunnel. Zo is het mogelijk een product alleen in folie te verpakken of om meerdere soorten Hoeksealers flexibel in te zetten in combinatie met één Krimptunnel. Alle AVC Hoeksealers zijn immers voorzien van zwenkwielen. Het te kiezen type Hoeksealer is afhankelijk van de gewenste maximale productmaat. De maximaal te verwerken foliebreedte op de standaard Hoeksealers lopen uiteen van 510 mm (HS-400) tot 710 mm (HS-600). Net als bij de AVC Combiset en Minicombiset is het sealraam voorzien van

een magneetsluiting. Door een gascilinderveer wordt het sealraam na het sealen automatisch geopend, wat het voordeel biedt dat de volgende verpakking in de tussentijd alvast kan worden voorbereid. Dit resulteert in een hogere productiesnelheid. Bovendien zijn alle modellen weliswaar seriematig ontwikkeld, maar kan in elk individueel geval de machine voorzien worden van de door ons aangeboden opties, of worden uitgevoerd in een afwijkend formaat. Zo kunnen wij altijd een custom made oplossing bieden.

Enkele opvallende standaard details

- Folie-afrolinrichting gecombineerd met een werkblad en folieperforatiewiel voor het ontluchten van de (krimp)verpakking
- Verstelbare folieopener
- In diepte verstelbare producttafel
- Magneetsluiting van het sealraam
- Impuls-sealsysteem d.m.v. 0,7mm getefloniseerde afsnijdraad
- Seal- en koeltijd onafhankelijk instelbaar
- Werkhoogte instelbaar van 920 tot 970 mm



Hoeksealers zijn vlekkeloos in elk productieproces in te passen. Zoals hier in een wasserij.

Onderscheidende onderdelen

Alle machines van AVC zijn tot op het kleinste detail doordacht en uitontwikkeld. Hierbij is optimaal gebruik gemaakt van een jarenlange, zeer veelzijdige praktijkervaring. Vaak anticiperen wij al op mogelijke knelpunten die onze klanten nog niet eens hadden voorzien. En dat wordt met name op de werkvloer zeer gewaardeerd, want juist in dat ene detail zit hem veelal het onderscheid.




Zeer eenvoudige bediening.

Zoals bij al onze machines houden wij ook bij Hoeksealers rekening met een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid. Het bedieningspaneel is dan ook erg eenvoudig en overzichtelijk. Je hoeft er niet voor op cursus. De bediening wordt geregeld met enkele knoppen. Behalve de seal- en koeltijd kan ook de tijd van het aftransport zeer nauwkeurig ingesteld worden. Door middel van een handle kan ook de werkhoogte worden bepaald.




Verstelbare foliehouder

Omdat elke situatie anders is zijn veel onderdelen van onze Hoeksealers verstelbaar. De werktafel is in de breedte verstelbaar. Ook de folieopener is verstelbaar. En omdat voor bepaalde producten ventilatie van de verpakking essentieel is (terwijl voor andere juist een gesloten verpakking vereist is) voorziet elke Hoeksealer desgewenst in een perforatiesysteem. Ook weer in- en uitschakelbaar. Overigens zit er op de folieafroller een rem.

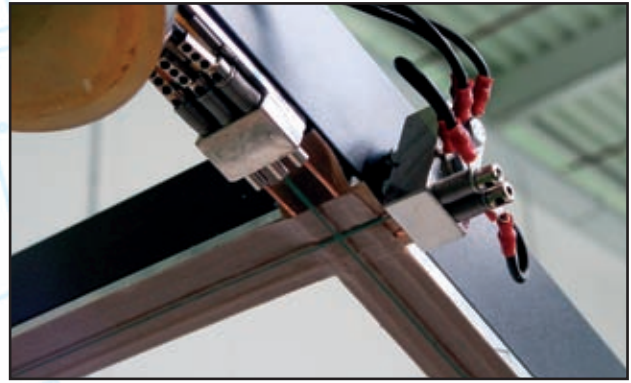

Twin-Sealsysteem

Naast de snijnaad die door de ronde draad wordt aangebracht, voorziet het Twin-Sealsysteem uw verpakking van een extra stevige platte seal (d.m.v. twee platte draden). Open verpakkingen of gaten in de krimfolie behoren met dit systeem tot de voltooid verleden tijd. De platte draden kunnen indien gewenst worden uitgeschakeld met een schakelaar.

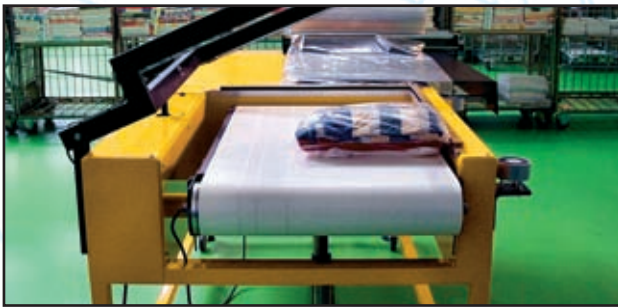

Automatisch aftransport

Zowel de hoogte als de tijd van het automatisch aftransport zijn traploos in te stellen.



Continu Verwarmd Sealsysteem CVS

Doordat de lasbalk continu op temperatuur gehouden wordt is een hoge productiecapaciteit haalbaar.

KRIMPTUNNELS KT-500, 1000, 1200 en 1500

Een Krimptunnel aan het eind van de lijn rondt het verpakkingsproces optimaal af. Er zijn Krimptunnels in diverse afmetingen en uitvoeringen: KT-500, 1000, 1200 en 1500. Alle AVC Krimptunnels kunnen worden gebruikt in combinatie met de AVC Hoeksealers, Bundelpakkers en Verpakkingsautomaten. De verpakkingen zijn altijd van constante kwaliteit, op het hoogste niveau.

Ook voor de Krimptunnels geldt dat er veel oog is voor detail.

De luchtstroom van de tunnels is bijvoorbeeld regelbaar d.m.v. 4 kleppen in het ovenhuis. De doorloopsnelheid



van het transport is traploos instelbaar. De duidelijk leesbare temperatuur wordt elektronisch gecontroleerd en op peil gehouden. En nog zoiets: alle AVC Krimptunnels zijn standaard uitgerust met zwenkwielen en dus overal snel inzetbaar. De genoemde modellen worden weliswaar seriematig geproduceerd, maar kunnen altijd van specifieke extra opties worden voorzien om tot de allerbeste verpakingsoplossing te komen.


Opties

- Teflongaasband met onderverwarming
- Afkoelventilator boven de tunneluitloop
- Transportrollen steek 25 mm
- Roterende transportstangen, waardoor ook de folie aan de onderzijde van het pakket strak en netjes gekrompen wordt
- Afwijkende afmeting van de tunnelopening
- Draaitafel
- Rollenbaan




Bedieningspaneel KT-1000

Zoals bij al onze machines houden wij ook bij Krimptunnels rekening met een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid. Het bedieningspaneel is dan ook erg eenvoudig en overzichtelijk. Het paneel is los van de tunnel gemonteerd, zodat het niet warm wordt in het kader van de veiligheid. Aan veiligheid van alle AVC machines is veel aandacht besteed.

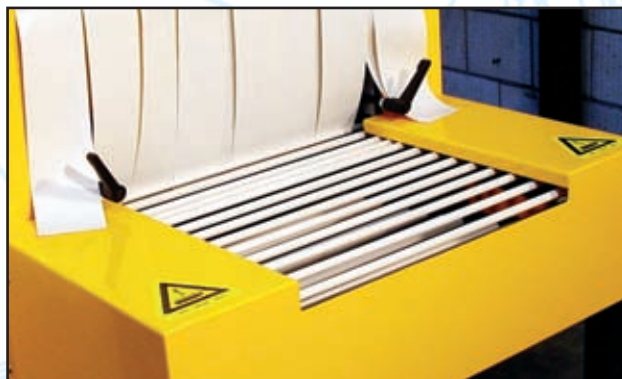


Stangen transportband

De krimptunnels zijn standaard uitgevoerd met een stangen transportband. Dit maakt ze geschikt voor grotere, zwaardere producten en biedt optimale ventilatie.

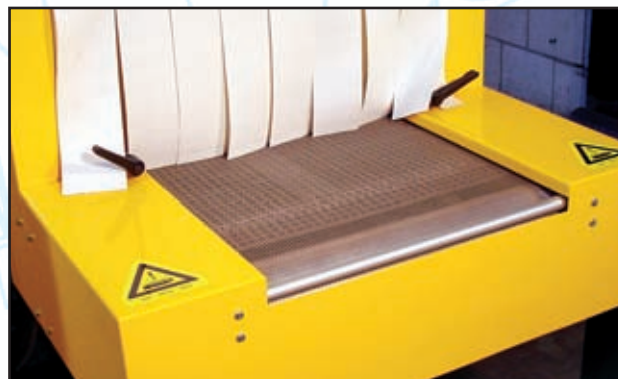

Teflongaasband

Voor sommige producten is een teflongaasband beter. Kleine kwetsbare producten bijvoorbeeld. Of zachte producten waarin de stangen een afdruk zouden kunnen achterlaten.

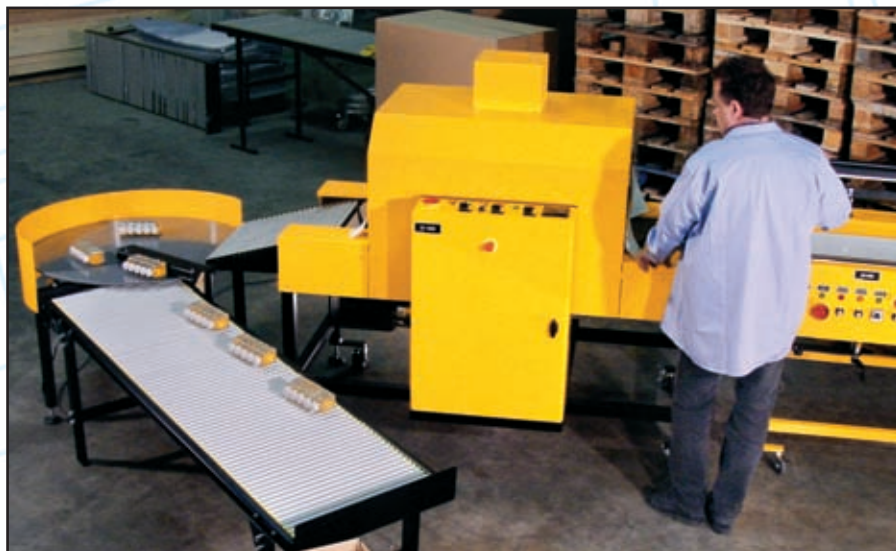

Draaitafel met rollenbaan

De draaitafel retourneert de producten naar de bedienende persoon of maakt plaatsing in een hoekopstelling mogelijk. De rollenbaan is voorzien van aluminium rollen van elk 20 mm doorsnede en is in hoogte verstelbaar.

Hoeksealers	HS-400	HS-500	HS-600
Afmetingen sealraam	400 x 500 mm	500 x 600 mm	600 x 800 mm
Afmetingen machine LxBxH	1580 x 920 x 1120 mm	1780 x 1020 x 1120 mm	2180 x 1120 x 1120 mm
Net aansluiting	230V/1F+0+Aarde	230V/1F+0+Aarde	230V/1F+0+Aarde
Maximale foliebreedte	510 mm	610 mm	710 mm
Te verwerken folie	PE/PP	PE/PP	PE/PP
Perslucht	6 Bar*	6 Bar*	6 Bar*

Krimptunnels	KT-500	KT-1000	KT-1200	KT-1500
Afmetingen machine LxBxH	1580 x 920 x 1120 mm	1800 x 1100 x 1600 mm	2000 x 1300 x 1650 mm	2300 x 1450 x 1700 mm
Tunnelopening BxH	370 x 200 mm	440 x 300 mm	640 x 350 mm	740 x 400 mm
Lengte ovenhuis	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Netaansluiting	400V/3F+0+Aarde	400V/3F+0+Aarde	400V/3F+0+Aarde	400V/3F+0+Aarde
Vermogen	7kW/9kW**	11kW/13kW**	13kW/16kW**	15kW/19kW**

* Indien de machine voorzien is van pneumatische bediening

** Indien de machine voorzien is van onderverwarming



AVC voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Over onze Verpakkingsautomaten en Bundelpakkers die in combinatie met Krimptunnels te gebruiken zijn en over de Combisets is apart documentatie beschikbaar.

B.V.B.A. **PRESTO PACK** S.P.R.L.

Rue Emile Delva 57-59 Emile Delvastraat · Bruxelles 1020 Brussel

Tel.: +32 (0) 2 428 73 51 · Fax: +32 (0) 2 424 31 64

E-mail: prestopack@skynet.be