

ER DU INTERESSERT I EN RASK OG ØKONOMISK PAKKELØSNING?



AVC Kombisett HS-420/KT-500

AVC – Empack Sealing Solutions er en bedrift med årelang erfaring og en klar ambisjon: vi skal være best i markedet. Vi vil kontinuerlig drive med utvikling og forskning for å hele tiden være et steg foran våre konkurrenter. Som spesialist innen plast- lukking og krymping tilbyr vi hver kunde en løsning som er fullstendig skreddersydd. Kvaliteten på maskinene er meget god og vi garanterer god service fra bestilling til ferdig installasjon. Vi vil bidra til å finne en



kostnadsfornuftig løsning som dekker dine krav til pakking. Gjennom vår allsidige erfaring og mange referansepunkter har vi gode forutsetninger for å finne gode løsninger. En motivert gjeng med fagfolk står klare til å vise gang på gang at vi er best innen vår bransje!

KOMBISETT

Kombisett pakker produktet i folie og krymper det i en og samme maskin. Maskinene er meget fleksible og mobile. Minikombi-maskinen med enfaset strømforsyning kan benyttes i alle situasjoner. Ved opp til 60 eller 70% av produktene som vanligvis krympepakkes kan man benytte en av disse maskinene.

Forholdet mellom pris og kvalitet er meget gunstig. I den forbindelse kan vi også nevne den strømbesparende isolasjonen av disse maskinene. Bransjer som trykkerier, bokbinderier, programvareprodusenter, CD-butikker, produsenter av håndverksprodukter som specialsåpe og produsenter av kalendere bruker et av våre kombisett.

AVC KOMBISETT HS-420/KT-500

Kombinasjonen av to maskiner ”i ett” gir en komplett (krympe)pakkingslinje. Dette gjør det mulig å oppnå en høyere produksjonskapasitet. Maksimum foliebredde for denne maskinen er 460 mm. Dette tillater også bearbeidelse av større produkter. Emballeringshøyden er lett å justere fra 10 til 100 mm ved hjelp av en hendel under maskinen. Luftstrømmen i tunnelen er justerbar ved hjelp av to klaffer i ovnskammeret. Gjennomgangshastigheten til transportrullene kan også justeres trinnløst fra 1,5 til 8 m per minutt. I tillegg kontrolleres også temperaturen elektronisk.



Det er komponentene som utgjør forskjellen

Alle maskinene fra AVC er gjennomtenkt og ferdigutviklet ned til minste detalj. Til dette utnytter vi vår årelange og meget allsidige praksiserfaring. I samarbeid med kunden og operatøren sørger vi for at flaskehalsen ikke blir å finne i din pakkelinje.



Oversiktlig kontrollpanel HS-420/KT-500


Vi har alltid fokus på brukervennlighet ved produksjon av alle våre maskiner.

Kontrollpanelet er derfor meget enkelt og oversiktlig. Etterutdannelse er ikke nødvendig. Temperaturen kan reguleres trinnløst mellom 0 og 220 °C med en termostat.




Folierullholder

Folieavrullingsenheten er meget enkel og effektiv. Folien som benyttes hviler på to lageraksler slik at bytte av folierull/folieformat kan gjennomføres på bare noen få sekunder. Systemet er ellers utstyrt med en justerbar folieåpner, en foliebrems og et folieperforeringssystem som kan slås av eller på.

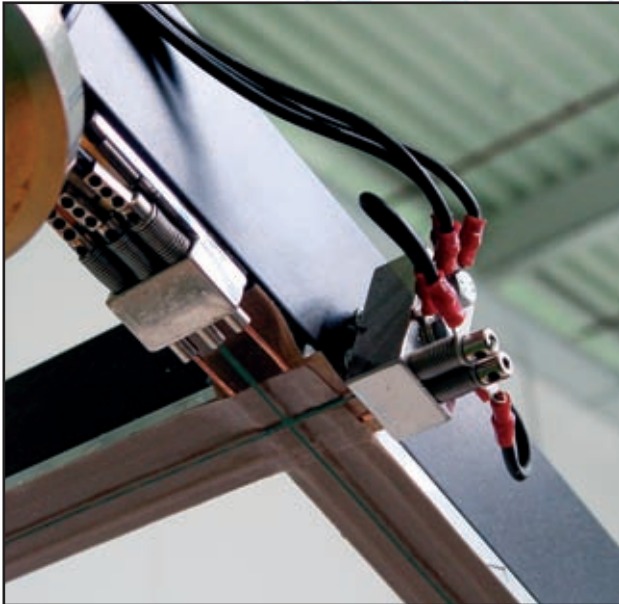

Twin-Seal systemet

I tillegg til sveisesommen påført med den runde tråden sørger Twin-Seal systemet for at emballasjen får en ekstra sterk flat sveis (ved hjelp av to flate tråder). Åpne emballasjer eller hull i krympefolien hører med dette systemet fortiden til. Dersom ønskelig kan man koble ut de flate trådene ved hjelp av en bryter.

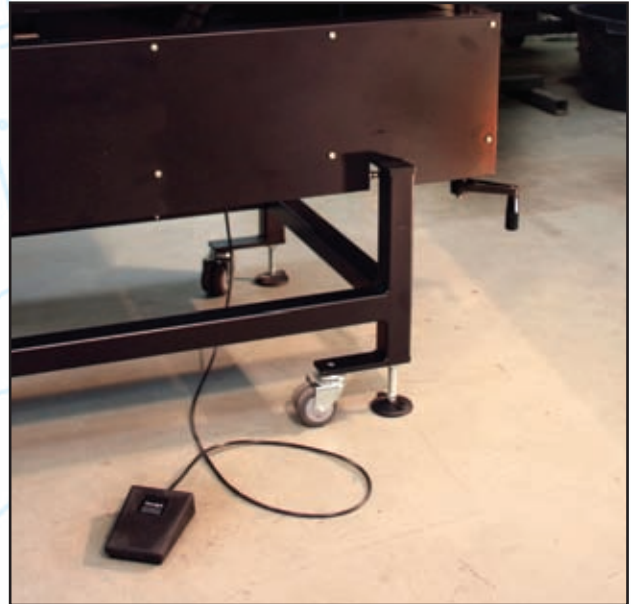

Justerbar innmating

Vinkelsveiseren kan justeres i høyden, slik at transportbåndet alltid forblir i samme høyde som tunnelen. Maksimum foliebredde er 460 mm.

MINIKOMBISETT HS-350/KT-200


En komplett krympepakkingslinje som får plass nesten hvor som helst. På en økonomisk og praktisk måte setter denne maskinen et verdig punktum for enhver produksjonslinje. Både krympe- og kjøletiden til vinkelsveiseren, samt temperaturen i krympetunnelen er justerbare. Sveiserammen er magnetstyrt og åpnes automatisk av en gassfjær etter sveisingen. Fordelen med dette er at neste emballasje kan klargjøres mens sveiserammen ennå er lukket. Slik oppnås økt produksjonshastighet. Vinkelsveiseren kan tilpasses alle emballasjestørrelser. Maksimum foliebredde er 405 mm. Også pakkehøyden kan justeres enkelt og trinnløst ved hjelp av en knapp på forsiden av maskinen.





Teflondukkbånd

Tunneltransportbåndet til Minikombi-maskinen er utstyrt med teflondukkbånd, slik at også meget små produkter kan bearbejdes. Dette er tilleggsutstyr på Kombisett HS-420/KT-500.

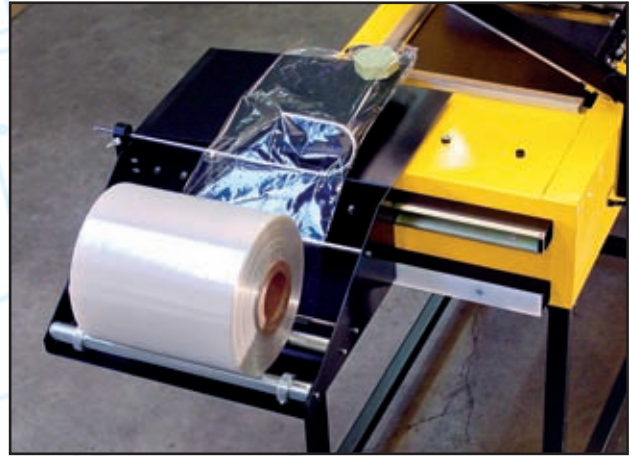

Justerbart arbeidsbord

Arbejdsbordet kan justeres i bredden for å skape optimale arbeidsforhold. Man kan også bruke nøyaktig foliebredde for å redusere avfallsmengden.

Kombisett	HS-420/KT-500	HS-350/KT-200
Sveiserammemål	450 x 520 mm	350 x 300 mm
Maskinmål LxBxH	2800 x 900 x 1500 mm	1460 x 750 x 1350 mm
Tunnelåpning BxH	370 x 200 mm	350 x 120 mm
Maksimum foliebredde	460 mm	405 mm
Folietype	PE/PP	PE/PP
Nettilkobling	400V/3F+0+Jord	230V/1F+0+Jord
Effekt	8kW/10kW**	3kW
Trykkluft	6 Bar*	Ikke aktuelt

* Dersom maskinen er trykkluftdrevet

** Dersom maskinen er utstyrt med undervarme



AVC tilfredsstillter de strengeste kvalitetskravene.

Det foreligger egen dokumentasjon om våre pakkemaskiner, buntemaskiner og vinkelseisere som kan brukes i kombinasjon med krympetunneler.

EMPACK

Empack AS · Pb. 22 Tveita Strømsvn. 125 0617 Oslo

Telefon: + 47 23 37 37 37 · Telefaks: + 47 23 37 37 38 · info@empack.no / www.empack.no